

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018696

International filing date: 15 December 2004 (15.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-048005
Filing date: 24 February 2004 (24.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

20.12.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 2 月 2 4 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 4 8 0 0 5
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 4 8 0 0 5]

出 願 人 鈴 木 學
Applicant(s):

2 0 0 5 年 2 月 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 0 6 8 8 1

【書類名】 特許願
【整理番号】 KKKP0583
【提出日】 平成16年 2月24日
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県浜松市入野町 1 6 4 1 7 の 1
 【氏名】 鈴木 學
【特許出願人】
 【住所又は居所】 静岡県浜松市入野町 1 6 4 1 7 の 1
 【氏名又は名称】 鈴木 學
【代理人】
 【識別番号】 100095614
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 越川 隆夫
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 018511
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【物件名】 委任状 1
 【援用の表示】 平成 1 6 年 2 月 1 3 日提出の包括委任状

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

盗難検知時に警報を発する警報手段と、盗難検知時にエンジンの始動を阻止するイモビライザ手段との少なくとも一方を有する車両盗難防止装置において、ディマスイッチがハイポジション状態又はローポジション状態のいずれかの状態で、車両のイグニッションスイッチをOFFしたとき、該警報手段と該イモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となることを特徴とする車両盗難防止装置。

【請求項 2】

前記ディマスイッチのいずれの状態のときに、前記警報手段及び前記イモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることを特徴とする請求項 1 記載の車両盗難防止装置。

【請求項 3】

盗難検知時に警報を発する警報手段と、盗難検知時にエンジンの始動を阻止するイモビライザ手段との少なくとも一方を有する車両盗難防止装置において、ヘッドライトの点灯状態又は消灯状態のいずれかの状態で、車両のイグニッションスイッチをOFFしたとき、該警報手段と該イモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となることを特徴とする車両盗難防止装置。

【請求項 4】

前記ヘッドライトのいずれの状態のときに、前記警報手段及び前記イモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることを特徴とする請求項 3 記載の車両盗難防止装置。

【請求項 5】

盗難検知時に警報を発する警報手段と、盗難検知時にエンジンの始動を阻止するイモビライザ手段との少なくとも一方を有する車両盗難防止装置において、ディマスイッチのハイポジション状態及びローポジション状態並びにヘッドライトの点灯状態及び消灯状態の組み合わせにより、車両のイグニッションスイッチをOFFしたとき、該警報手段と該イモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となることを特徴とする車両盗難防止装置。

【請求項 6】

前記ディマスイッチ及び前記ヘッドライトのいずれの状態の組み合わせのときに、前記警報手段及び前記イモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることを特徴とする請求項 5 記載の車両盗難防止装置。

【請求項 7】

前記警報手段又は前記イモビライザ手段がセットされた時、セット確認音を発生させることを特徴とする請求項 1～請求項 6 のいずれかに記載の車両盗難防止装置。

【請求項 8】

前記警報手段が警報動作中にハザードランプを点滅させるハザードランプ点滅手段と、ハザードランプ点滅スイッチとを備え、該警報手段がセットされていない状態で、該ハザードランプ点滅スイッチにより、該ハザードランプの点滅を開始できることを特徴とする請求項 1～請求項 7 のいずれかに記載の車両盗難防止装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】車両盗難防止装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、四輪自動車、二輪車等における車両盗難防止装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来の車両盗難防止装置は、車両のイグニッションスイッチをOFFにすることにより、盗難防止をセットするものである。しかしながら、給油等の場合など盗難防止をセットしたくない場合もあることから、イグニッションスイッチをOFFにするときに、イグニッションスイッチのキーによるOFF位置以外への操作を行った場合に、盗難防止をセットしないようにしたものがある。また、盗難防止がセットされている状態から、イグニッションスイッチをONするときに、イグニッションスイッチのキーによるON位置以外への操作を加えた場合に、盗難防止を解除するようにしたものもある（特許文献1参照）。

【特許文献1】特開2000-211564号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

しかしながら、従来の車両盗難防止装置では、給油等の場合に、イグニッションスイッチをOFFにするときに警報状態としないためには、イグニッションスイッチのキーによるOFF位置以外への操作を行う必要があり、操作が煩雑である。また、操作が煩雑なことから、運転者がその操作方法自体を忘れて、盗難防止をセットしたくないのにセットされてしまい不用意に警報音が発生してしまう場合がある。

【0004】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、警戒状態にするか否かを容易に決めることができ、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止でき、また、運転者の嗜好等に合わせて警戒状態にするか否かの選択の設定が容易にできる車両盗難防止装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0005】

請求項1記載の車両盗難防止装置は、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方を有し、ディマスイッチがハイポジション状態又はローポジション状態のいずれかの状態で、車両のイグニッションスイッチをOFFしたとき、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となることを特徴とする。

【0006】

請求項2記載の車両盗難防止装置は、ディマスイッチのいずれの状態のときに、警報手段及びイモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることを特徴とする。

【0007】

請求項3記載の車両盗難防止装置は、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方を有し、ヘッドライトの点灯状態又は消灯状態のいずれかの状態で、車両のイグニッションスイッチをOFFしたとき、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となることを特徴とする。

【0008】

請求項4記載の車両盗難防止装置は、ヘッドライトのいずれの状態のときに、警報手段及びイモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることを特徴とする。

【0009】

請求項5記載の車両盗難防止装置は、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方を有し、ディマスイッチのハイポジション状態及びローポジション状態並びにヘッドライトの点灯状態及び消灯状態の組み合わせにより、車両のイグニッションスイッチをOFFしたとき、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態とな

ることを特徴とする。

【0 0 1 0】

請求項 6 記載の車両盗難防止装置は、ディマスイッチ及びヘッドライトのいずれの状態の組み合わせで、警報手段及びイモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることを特徴とする。

【0 0 1 1】

請求項 7 記載の車両盗難防止装置は、警報手段又はイモビライザ手段がセットされた時、セット確認音を発生させることを特徴とする。

【0 0 1 2】

請求項 8 記載の車両盗難防止装置は、警報手段が警報動作中にハザードランプを点滅させるハザードランプ点滅手段と、ハザードランプ点滅スイッチとを備え、警報手段がセットされていない状態で、ハザードランプ点滅スイッチにより、ハザードランプの点滅を開始できることを特徴とする。

【発明の効果】

【0 0 1 3】

請求項 1 の発明によれば、ディマスイッチのハイポジション状態又はローポジション状態の選択だけで、警戒状態にするか否かを容易に決めることができる。また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0 0 1 4】

請求項 2 の発明によれば、ディマスイッチのいずれの状態のときに、警報手段及びイモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることから、運転者の嗜好等に合わせた選択の設定が容易にできる。

【0 0 1 5】

請求項 3 の発明によれば、ヘッドライトの点灯状態又は消灯状態のいずれかの状態の選択だけで、警戒状態にするか否かを容易に決めることができる。また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0 0 1 6】

請求項 4 の発明によれば、ヘッドライトのいずれの状態のときに、警報手段及びイモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることから、運転者の嗜好等に合わせた選択の設定が容易にできる。

【0 0 1 7】

請求項 5 の発明によれば、ディマスイッチのハイポジション状態及びローポジション状態並びにヘッドライトの点灯状態及び消灯状態の組み合わせの選択だけで、警戒状態にするか否かを容易に決めることができる。また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0 0 1 8】

請求項 6 の発明によれば、ディマスイッチ及びヘッドライトのいずれの状態の組み合わせのときに、警報手段及びイモビライザ手段がセットされるか否かを任意に設定できることから、運転者の嗜好等に合わせた選択の設定が容易にできる。

【0 0 1 9】

請求項 7 の発明によれば、警報手段又はイモビライザ手段がセットされた時、セット確認音を発生させることから、警戒状態になったか否かを容易に知ることができる。

【0 0 2 0】

請求項 8 の発明によれば、警報手段がセットされていない状態で、ハザードランプ点滅スイッチにより、ハザードランプの点滅を開始できることから、ハザードランプ点灯機能を有していない車両に対して、容易にハザードランプ点灯機能を追加することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0 0 2 1】

以下、本発明の形態について図面を参照しながら具体的に説明する。本発明の形態にお

ける車両盗難防止装置は、四輪自動車、二輪車等の盗難を防止するためのものであり、盗難に遭った状況を検知し、報知する手段を有する。

【実施例 1】

【0022】

図 1 は本発明に係る車両盗難防止装置の接続例を示す構成図、図 2 は同車両盗難防止装置の詳細な構成を示す構成図である。図 3 は、同車両盗難防止装置の動作を示すフローチャートである。

【0023】

図において、車両盗難防止装置 1 は、盗難防止制御回路 5 及びリレー 6～8 から構成されている。また、車両盗難防止装置 1 は、イグニッションスイッチ 10、デイマスイッチ 15、ヘッドライト 16、センサ 17、ECU 11、ウインカ L 25、ウインカ R 26、警報機 20、インジケータ 21 が接続されている。イグニッションスイッチ 10 は、車両のメインスイッチであり、キーを差し込み回転させることでエンジンが始動できる状態になる。ECU 11 は、エンジンの制御を行うエレクトロニック・コントロールである。イグニッションスイッチ 10 は、ECU 11 への電源の供給を ON/OFF する配線になっている。また、イグニッションスイッチ 10 と ECU 11 との間は、リレー 6 の接点により ON/OFF される構成である。すなわち、リレー 6 が ON になっていない場合には、ECU 11 に電源が供給されず、エンジンを始動させることができず、イモビライザ手段となっている。また、イグニッションスイッチ 10 が、ON か OFF かの状態は、盗難防止制御回路 5 に取り込まれている。

【0024】

ウインカ L 25 及びウインカ R 26 は、通常車両に用いられるウインカ用のランプであり、ウインカ用のスイッチで ON/OFF される構成（図示せず）に OR 接続され、車両盗難防止装置 1 からの制御でも点灯可能である。ウインカ L 25 を点灯させるためにはリレー 7 を、ウインカ R 26 を点灯させるためにはリレー 8 を、それぞれ ON させる。また、デイマスイッチ 15 は、ヘッドライト 16 のハイ又はローのポジションを設定するためのスイッチであり、いずれのポジションに設定されているかを取り込んでいる。ヘッドライト 16 は、前照灯であり、消灯／点灯のいずれの状態となっているかを取り込んでいる。

【0025】

盗難防止制御回路 5 は、マイコン（CPU）とマイコンに対する入出力回路で構成され、プログラムにより、車両盗難防止装置 1 の全体の制御を行っている。尚、マイコンによる構成に限られず、シーケンサや論理回路等で制御を行う構成であってもよい。また、警報機 20 は、ブザー等の音により警報を発するものである。また、インジケータ 21 は、車両盗難防止装置 1 の動作状態を示すもので、LED やランプ等の点灯装置である。センサ 17 は、加速度センサや重力センサ等の車両の振動や傾斜等を検出するセンサであり、不用意に車両が動いた状態を検知する。インジケータ 21 は、車両の運転者に見やすい位置に設置される。尚、車両盗難防止装置 1 の取り付け位置は特に制限されるものではないが、車両の外部から容易に取り外し等が出来ない位置が望ましい。

【0026】

尚、図 1 及び図 2 の構成では、イグニッションスイッチ 10 をリレー 6 に取り込むイモビライザ手段を両方備えているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。また、デイマスイッチ 15 及びヘッドライト 16 のそれぞれの状態を取り込める構成としているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。さらに、ウインカ L 25、ウインカ R 26 の点灯の機能については、必ずしも備えている必要はない。

【0027】

次に、本実施例における車両盗難防止装置 1 の動作を説明する。尚、以後の本実施例の説明において、括弧内の符号は図 3 のフローチャートの符号に対応している。

【0028】

以下の説明では、ディマスイッチ15がローのポジションで盗難防止がセットされる場合について説明する(表1の1)。尚、ディマスイッチ15のポジションにより、どのような設定の組み合わせがあるかは、表1に示す。表1の詳細は、後述する。

【0029】

【表1】

		ディマスイッチ	
		ローポジション	ハイポジション
1	警報+イモビ	セット	—
2	警報+イモビ	—	セット
3	警報	セット	—
4	警報	—	セット
5	イモビ	セット	—
6	イモビ	—	セット

【0030】

まず、イグニッションスイッチ10の状態を監視し(S101)、イグニッションスイッチ10がOFFにされたときに、具体的な制御を行う(S101-OFF)。イグニッションスイッチ10がOFFにされた時、ディマスイッチ15のポジションの確認を行う(S102)。ディマスイッチ15がハイポジションの場合には、盗難防止警戒状態にはならず、イグニッションスイッチ10の動作としてエンジンを停止させるのみである(S102-ハイ)。

【0031】

ディマスイッチ15がローポジションの場合には(S102-ロー)、盗難防止をセットする(S103)。盗難防止のセットの具体的内容としては、まず、盗難防止がセットされたことを示すセット確認音を鳴らす。セット確認音は、警報機20を用いて発生させる。また、リレー6をOFFさせエンジンを始動できないようにイモビライザ手段を動作させる。次に、インジケータ21を点滅させて、盗難の警戒状態にあることを示す(S104)。この状態で、運転者は車両から離れることになる。

【0032】

盗難の警戒状態で、キーがイグニッションスイッチ10に差し込まれてONになった場合(S105-ON)には、盗難防止を解除する(S108)。盗難防止解除の具体的内容としては、インジケータ21を消灯すると共に、リレー6をONにしてイモビライザ手段を停止させる。

【0033】

盗難の警戒状態では、盗難防止制御回路5が、センサ17の動作を監視している(S106)。そして、盗難の警戒状態で、センサ17が反応して、車両が不用意に振動したり動いた状態を検出した場合(S106-Yes)、警報を発することになる(S107)。警報の具体的内容として、まず、警報機20により警報音が発せられる。また、ウインカL25、ウインカR26を点滅させることもできる。

【0034】

以上のように、ディマスイッチ15がローポジション状態で、車両のイグニッションスイッチ10をOFFしたとき、警戒状態となることから、ディマスイッチ15のハイポジション状態又はローポジション状態の選択だけで、警戒状態にするか否かを容易に決めることができる。また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。すなわち、給油や車両に目が届く範囲で車両から離れる等、イグニッションスイッチをOFFにするときに警報状態としたいくない時、イグニッションスイッチ15をハイポジション状態にしておくのみでよく、選択が容易で不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0035】

上記では、表1の1に示すディマスイッチ15がローポジションの場合に警報手段とイ

モビライザ手段とがセットされる場合を説明したが、表1の2に示すように、デイマスイッチ15がハイポジションの場合に警報手段とイモビライザ手段とがセットされるようにしてもよい。また、表1の3に示すように、デイマスイッチ15がローポジションの場合に警報手段のみがセットされることも可能であり、表1の4に示すように、ハイポジションの場合に警報手段のみがセットされるようにしてもよい。また、表1の5に示すように、デイマスイッチ15がローポジションの場合にイモビライザ手段のみがセットされることも可能であり、表1の6に示すように、ハイポジションの場合にイモビライザ手段のみがセットされるようにしてもよい。このように、表1の組み合わせに限らず、デイマスイッチ15がハイポジション状態又はローポジション状態のいずれかの状態で、車両のイグニッションスイッチ10をOFFしたとき、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となるようにすることができる。いずれの場合でも、警戒状態にするか否かを容易に決めることができ、また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0036】

尚、表1のどの設定で車両盗難防止装置1を動作させるかを、盗難防止制御回路5で固定的に定めてもよいが、盗難防止制御回路5にスイッチを設け、表1のどの設定で動作させるかを任意に選択できるようにしてもよい。1つの車両盗難防止装置1で任意に設定できるようにすることで、運転者の嗜好や車両の仕向地、車種、車両のコスト等に合わせた選択の設定が容易にできる。そして、1種類の車両盗難防止装置1でそれぞれの設定に対応することができることから、車両盗難防止装置1を複数種類用意する必要がなく、コストを抑えることができる。

【0037】

また、警戒状態になった時、セット確認音を発生させることから、警戒状態になったか否かを容易に知ることができる。また、車両盗難防止装置1にハザードランプ点滅スイッチを設け、警報手段がセットされていない状態で、ハザードランプ点滅スイッチにより、ハザードランプの点滅を開始できるようにすることができる。ハザードランプの点滅機能を車両盗難防止装置1に設けることで、ハザードランプ点灯機能を有していない車両に対して、容易にハザードランプ点灯機能を追加することができる。

【実施例2】

【0038】

図4は、本発明に係る車両盗難防止装置の第2の実施例の動作を示すフローチャートである。

【0039】

本実施例の車両盗難防止装置は、図1及び図2に示す車両盗難防止装置1と同様であり、盗難防止制御回路5及びリレー6～8から構成されている。また、車両盗難防止装置1は、イグニッションスイッチ10、デイマスイッチ15、ヘッドライト16、センサ17、ECU11、ウインカL25、ウインカR26、警報機20、インジケータ21が接続されている。各構成要素の詳細は、実施例1と同様なので説明を省略する。尚、図1及び図2の構成では、イグニッションスイッチ10をリレー6に取り込むイモビライザ手段を両方備えているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。また、デイマスイッチ15及びヘッドライト16のそれぞれの状態を取り込める構成としているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。さらに、ウインカL25、ウインカR26の点灯の機能については、必ずしも備えている必要はない。

【0040】

次に、本実施例における車両盗難防止装置1の動作を説明する。尚、以後の本実施例の説明において、括弧内の符号は図4のフローチャートの符号に対応している。

【0041】

以下の説明では、ヘッドライト16が点灯で盗難防止がセットされる場合について説明する(表2の1)。尚、ヘッドライト16の状態により、どのような設定の組み合わせがあるかは、表2に示す。表2の詳細は、後述する。

【0042】

【表2】

		ヘッドライト	
		点灯	消灯
1	警報＋イモビ	セット	—
2	警報＋イモビ	—	セット
3	警報	セット	—
4	警報	—	セット
5	イモビ	セット	—
6	イモビ	—	セット

【0043】

まず、イグニッションスイッチ10の状態を監視し（S201）、イグニッションスイッチ10がOFFにされたときに、具体的な制御を行う（S201-OFF）。イグニッションスイッチ10がOFFにされた時、ヘッドライト16の点灯状態の確認を行う（S202）。ヘッドライト16が消灯の場合には、盗難防止警戒状態にはならず、イグニッションスイッチ10の動作としてエンジンを停止させるのみである（S202-消灯）。

【0044】

ヘッドライト16が点灯の場合には（S202-点灯）、盗難防止をセットする（S203）。盗難防止のセットの具体的内容としては、まず、盗難防止がセットされたことを示すセット確認音を鳴らす。セット確認音は、警報機20を用いて発生させる。また、リレー6をOFFさせエンジンを始動できないようにイモビライザ手段を動作させる。次に、インジケータ21を点滅させて、盗難の警戒状態にあることを示す（S204）。この状態で、運転者は車両から離れることになる。

【0045】

盗難の警戒状態で、キーがイグニッションスイッチ10に差し込まれてONになった場合（S205-ON）には、盗難防止を解除する（S208）。盗難防止解除の具体的内容としては、インジケータ21を消灯すると共に、リレー6をONにしてイモビライザ手段を停止させる。

【0046】

盗難の警戒状態では、盗難防止制御回路5が、センサ17の動作を監視している（S206）。そして、盗難の警戒状態で、センサ17が反応して、車両が不用意に振動したり動いた状態を検出した場合（S206-Yes）、警報を発することになる（S207）。警報の具体的内容として、まず、警報機20により警報音が発せられる。また、ウインカL25、ウインカR26を点滅させることもできる。

【0047】

以上のように、ヘッドライト16が点灯状態で、車両のイグニッションスイッチ10をOFFしたとき、警戒状態となることから、ヘッドライト16の点灯状態又は消灯状態の選択だけで、警戒状態にするか否かを容易に決めることができる。また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。すなわち、給油や車両に目が届く範囲で車両から離れる等、イグニッションスイッチをOFFにするときに警戒状態としたりたくない時、ヘッドライト16を消灯状態にしておくのみによく、選択が容易で不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0048】

上記では、表2の1に示すヘッドライト16が点灯の場合に警報手段とイモビライザ手段とがセットされる場合を説明したが、表2の2に示すように、ヘッドライト16が消灯の場合に警報手段とイモビライザ手段とがセットされるようにしてもよい。また、表2の3に示すように、ヘッドライト16が点灯の場合に警報手段のみがセットされることも可能であり、表2の4に示すように、消灯の場合に警報手段のみがセットされるようにしてもよい。また、表2の5に示すように、ヘッドライト16が点灯の場合にイモビライザ手

段のみがセットされることも可能であり、表 2 の 6 に示すように、消灯の場合にイモビライザ手段のみがセットされるようにしてもよい。このように、表 2 の組み合わせに限らず、ヘッドライト 16 が点灯状態又は消灯状態のいずれかの状態で、車両のイグニッションスイッチ 10 を OFF したとき、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となるようにすることができる。いずれの場合でも、警戒状態にするか否かを容易に決めることができ、また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0049】

尚、表 2 のどの設定で車両盗難防止装置 1 を動作させるかを、盗難防止制御回路 5 で固定的に定めてもよいが、盗難防止制御回路 5 にスイッチを設け、表 1 のどの設定で動作させるかを任意に選択できるようにしてもよい。1 つの車両盗難防止装置 1 で任意に設定できるようにすることで、運転者の嗜好や車両の仕向地、車種、車両のコスト等に合わせた選択の設定が容易にできる。そして、1 種類の車両盗難防止装置 1 でそれぞれの設定に対応することができることから、車両盗難防止装置 1 を複数種類用意する必要がなく、コストを抑えることができる。

【0050】

また、警戒状態になった時、セット確認音を発生させることから、警戒状態になったか否かを容易に知ることができる。また、車両盗難防止装置 1 にハザードランプ点滅スイッチを設け、警報手段がセットされていない状態で、ハザードランプ点滅スイッチにより、ハザードランプの点滅を開始できるようにすることができる。ハザードランプの点滅機能を車両盗難防止装置 1 に設けることで、ハザードランプ点灯機能を有していない車両に対して、容易にハザードランプ点灯機能を追加することができる。

【実施例 3】

【0051】

図 5 は、本発明に係る車両盗難防止装置の第 3 の実施例の動作を示すフローチャートである。

【0052】

本実施例の車両盗難防止装置は、図 1 及び図 2 に示す車両盗難防止装置 1 と同様であり、盗難防止制御回路 5 及びリレー 6～8 から構成されている。また、車両盗難防止装置 1 は、イグニッションスイッチ 10、ディマスイッチ 15、ヘッドライト 16、センサ 17、ECU 11、ウインカ L 25、ウインカ R 26、警報機 20、インジケータ 21 が接続されている。各構成要素の詳細は、実施例 1 と同様なので説明を省略する。尚、図 1 及び図 2 の構成では、イグニッションスイッチ 10 をリレー 6 に取り込むイモビライザ手段を両方備えているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。また、ディマスイッチ 15 及びヘッドライト 16 のそれぞれの状態を取り込める構成としているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。さらに、ウインカ L 25、ウインカ R 26 の点灯の機能については、必ずしも備えている必要はない。

【0053】

次に、本実施例における車両盗難防止装置 1 の動作を説明する。尚、以後の本実施例の説明において、括弧内の符号は図 5 のフローチャートの符号に対応している。

【0054】

以下の説明では、ディマスイッチ 15 がローポジションで、かつ、ヘッドライト 16 が点灯で盗難防止がセットされる場合について説明する（表 3）。

【0055】

【表 3】

	ディマスイッチ	ヘッドライト	警報	イモビ
1	ローポジション	点灯	セット	セット
2		消灯	セット	—
3	ハイポジション	点灯	—	セット
4		消灯	—	—

【0056】

まず、イグニッションスイッチ10の状態を監視し（S301）、イグニッションスイッチ10がOFFにされたときに、具体的な制御を行う（S301-OFF）。イグニッションスイッチ10がOFFにされた時、ディマスイッチ15のポジションの確認を行う（S302）。ディマスイッチ15がハイポジションの場合には、ヘッドランプ16の状態の確認を行う（S310）。ヘッドライト16が消灯の場合には（表3の4）盗難防止警戒状態にはならず、イグニッションスイッチ10の動作としてエンジンを停止させるのみである（S310-消灯）。

【0057】

ディマスイッチ15がローポジションの場合には（S302-ロー）、盗難防止をセットする（S303）。盗難防止のセットの具体的内容としては、まず、盗難防止がセットされたことを示すセット確認音を鳴らす。セット確認音は、警報機20を用いて発生させる。また、ヘッドライト16が点灯の場合には、リレー6をOFFさせエンジンを始動できないようにイモビライザ手段を動作させる。ヘッドライト16が消灯の場合には、警報手段のみがセットされる。また、ディマスイッチ15がハイポジションで、ヘッドライト16が点灯の場合（S310-点灯）には、イモビライザ手段のみがセットされる。次に、インジケータ21を点滅させて、盗難の警戒状態にあることを示す（S304）。この状態で、運転者は車両から離れることになる。

【0058】

盗難の警戒状態で、キーがイグニッションスイッチ10に差し込まれてONになった場合（S305-ON）には、盗難防止を解除する（S308）。盗難防止解除の具体的内容としては、インジケータ21を消灯すると共に、リレー6をONにしてイモビライザ手段を停止させる（表3-2及び4の場合は、イモビライザ機能は無関係）。

【0059】

盗難の警戒状態では、盗難防止制御回路5が、センサ17の動作を監視している（S306）。そして、盗難の警戒状態で、センサ17が反応して、車両が不用意に振動したり動いた状態を検出した場合（S306-Yes）、警報手段がセットされている場合は、警報を発することになる（S307）。警報の具体的内容として、まず、警報機20により警報音が発せられる。また、ウインカL25、ウインカR26を点滅させることもできる。

【0060】

以上のように、ディマスイッチ15及びヘッドライト16の状態の選択で、車両のイグニッションスイッチ10をOFFしたとき、警戒状態となることから、ディマスイッチ15のハイポジション状態及びローポジション状態並びにヘッドライト16の点灯状態及び消灯状態の組み合わせの選択だけで、警戒状態にするか否かを容易に決めることができる。また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。すなわち、給油や車両に目が届く範囲で車両から離れる等、イグニッションスイッチをOFFにするときに警報状態としたくない時、ディマスイッチ15のハイポジション状態及びローポジション状態並びにヘッドライト16の点灯状態及び消灯状態の組み合わせの選択をするだけでよく、選択が容易で不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0061】

上記では、表3に示す状態の組み合わせで、警報手段及びイモビライザ手段をセットし

ているが、ディマスイッチ15とヘッドライト16とその他の組み合わせにより、セットするようにしてもよい。このように、表3の組み合わせに限らず、ディマスイッチ15のハイポジション状態及びローポジション状態並びにヘッドライト16の点灯状態及び消灯状態の組み合わせの選択で、車両のイグニッションスイッチ10をOFFしたとき、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となるようにすることができる。いずれの場合でも、警戒状態にするか否かを容易に決めることができ、また、選択が容易なことから、選択方法を忘れにくく、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止できる。

【0062】

尚、表3のようにどの設定で車両盗難防止装置1を動作させるかを、盗難防止制御回路5で固定的に定めてもよいが、盗難防止制御回路5にスイッチを設け、どのような設定で動作させるかを任意に選択できるようにしてもよい。1つの車両盗難防止装置1で任意に設定できるようにすることで、運転者の嗜好や車両の仕向地、車種、車両のコスト等に合わせた選択の設定が容易にできる。そして、1種類の車両盗難防止装置1でそれぞれの設定に対応することができることから、車両盗難防止装置1を複数種類用意する必要がなく、コストを抑えることができる。

【0063】

また、警戒状態になった時、セット確認音を発生させることから、警戒状態になったか否かを容易に知ることができる。また、車両盗難防止装置1にハザードランプ点滅スイッチを設け、警報手段がセットされていない状態で、ハザードランプ点滅スイッチにより、ハザードランプの点滅を開始できるようにすることができる。ハザードランプの点滅機能を車両盗難防止装置1に設けることで、ハザードランプ点灯機能を有していない車両に対して、容易にハザードランプ点灯機能を追加することができる。

【実施例4】

【0064】

図6は、本発明に係る車両盗難防止装置の第4の実施例の動作を示すフローチャートである。

【0065】

本実施例の車両盗難防止装置は、図1及び図2に示す車両盗難防止装置1と同様であり、盗難防止制御回路5及びリレー6～8から構成されている。また、車両盗難防止装置1は、イグニッションスイッチ10、ディマスイッチ15、ヘッドライト16、センサ17、ECU11、ウインカL25、ウインカR26、警報機20、インジケータ21が接続されている。各構成要素の詳細は、実施例1と同様なので説明を省略する。尚、図1及び図2の構成では、イグニッションスイッチ10をリレー6に取り込むイモビライザ手段を両方備えているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。また、ディマスイッチ15及びヘッドライト16のそれぞれの状態を取り込める構成としているが、車両盗難防止装置としては、少なくとも一方を備えていればよい。さらに、ウインカL25、ウインカR26の点灯の機能については、必ずしも備えている必要はない。

【0066】

次に、本実施例における車両盗難防止装置1の動作を説明する。尚、以後の本実施例の説明において、括弧内の符号は図6のフローチャートの符号に対応している。

【0067】

まず、イグニッションスイッチ10の状態を監視し(S401)、イグニッションスイッチ10がOFFにされたときに、具体的な制御を行う(S401-OFF)。イグニッションスイッチ10がOFFにされた時、ディマスイッチ15のポジションの確認を行う(S102)。ディマスイッチ15がハイポジションの場合には、盗難防止警戒状態にはならず、イグニッションスイッチ10の動作としてエンジンを停止させるのみである(S402-ハイ)。

【0068】

ディマスイッチ15がローポジションの場合には(S402-ロー)、盗難防止をセッ

トする (S403)。盗難防止のセットの具体的内容としては、まず、盗難防止がセットされたことを示すセット確認音を鳴らす。セット確認音は、警報機 20 を用いて発生させる。次に、インジケータ 21 を点滅させて、盗難の警戒状態にあることを示す (S404)。この状態で、運転者は車両から離れることになる。

【0069】

盗難の警戒状態で、キーがイグニッションスイッチ 10 に差し込まれて ON になった場合 (S405-ON) には、一旦、リレー 6 を OFF させエンジンを始動できないようにイモビライザ手段を動作させる (S410)。そして、ディマスイッチ 15 がローポジションからハイポジションに切り替わった場合に (S411-ハイ) に、リレー 6 を ON させエンジンを始動できるようにイモビライザ手段を解除する (S412) し、盗難防止を解除する (S108)。

【0070】

盗難の警戒状態では、盗難防止制御回路 5 が、センサ 17 の動作を監視している (S406)。そして、盗難の警戒状態で、センサ 17 が反応して、車両が不用意に振動したり動いた状態を検出した場合 (S406-Yes)、警報を発することになる (S407)。警報の具体的内容として、まず、警報機 20 により警報音が発せられる。また、ウインカ L 25、ウインカ R 26 を点滅させることもできる。

【0071】

このように、警戒状態の解除にあたって、ディマスイッチ 15 やヘッドライト 16 の状態の変化を監視することもできる。条件が整った場合にのみ警戒状態を解除できるようにすることで、より確実に盗難の防止が可能となる。

【産業上の利用可能性】

【0072】

以上のように、本発明の車両盗難防止装置は、ディマスイッチやヘッドライトを備えた車両で、四輪自動車、二輪車その他、バギー、スノーモービル、雪上車等の車両一般に適用することができる。

【図面の簡単な説明】

【0073】

【図 1】 本発明に係る車両盗難防止装置の第 1 の実施例の接続を示す構成図である。

【図 2】 同車両盗難防止装置の詳細な構成を示す構成図である。

【図 3】 同車両盗難防止装置の動作を示すフローチャートである。

【図 4】 本発明に係る車両盗難防止装置の第 2 の実施例の動作を示すフローチャートである。

【図 5】 本発明に係る車両盗難防止装置の第 3 の実施例の動作を示すフローチャートである。

【図 6】 本発明に係る車両盗難防止装置の第 4 の実施例の動作を示すフローチャートである。

【符号の説明】


【0074】

- 1 車両盗難防止装置
- 5 盗難防止制御回路
- 6 ~ 8 リレー
- 10 イグニッションスイッチ
- 11 ECU
- 15 ディマスイッチ
- 16 ヘッドライト
- 17 センサ
- 20 警報機
- 21 インジケータ
- 25 ウインカ L




2 6 ウインカ R


【書類名】 図面
【図 1】

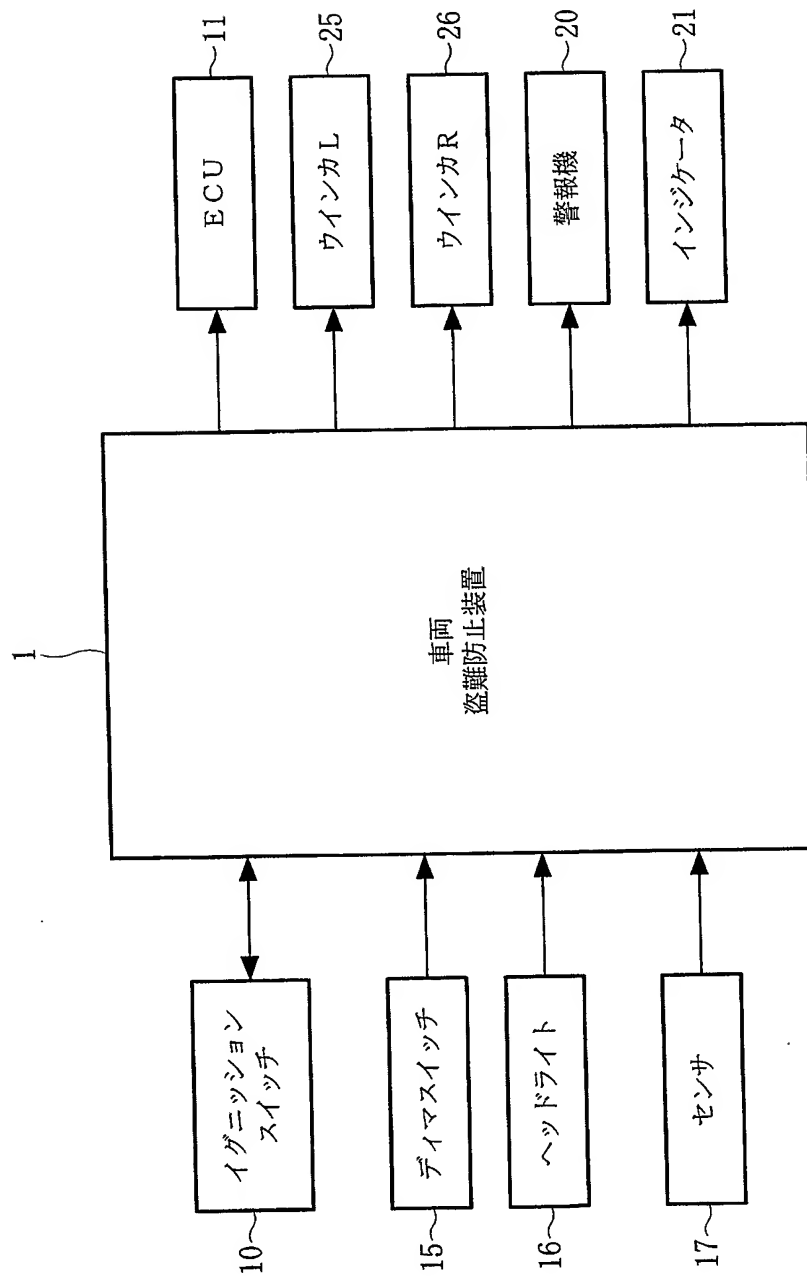


【図 2】

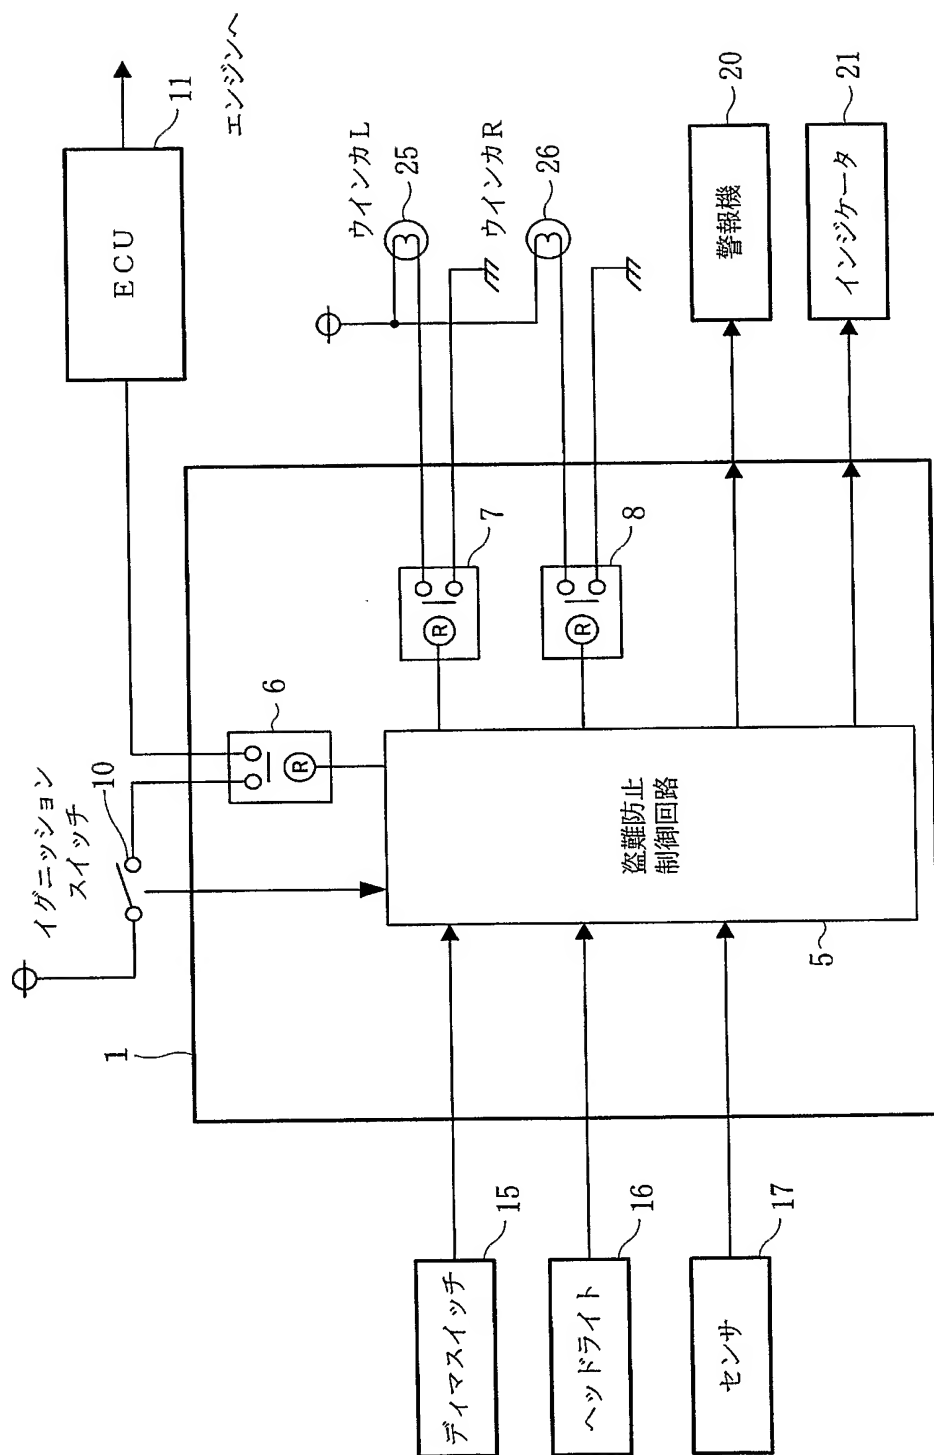


【図 3】

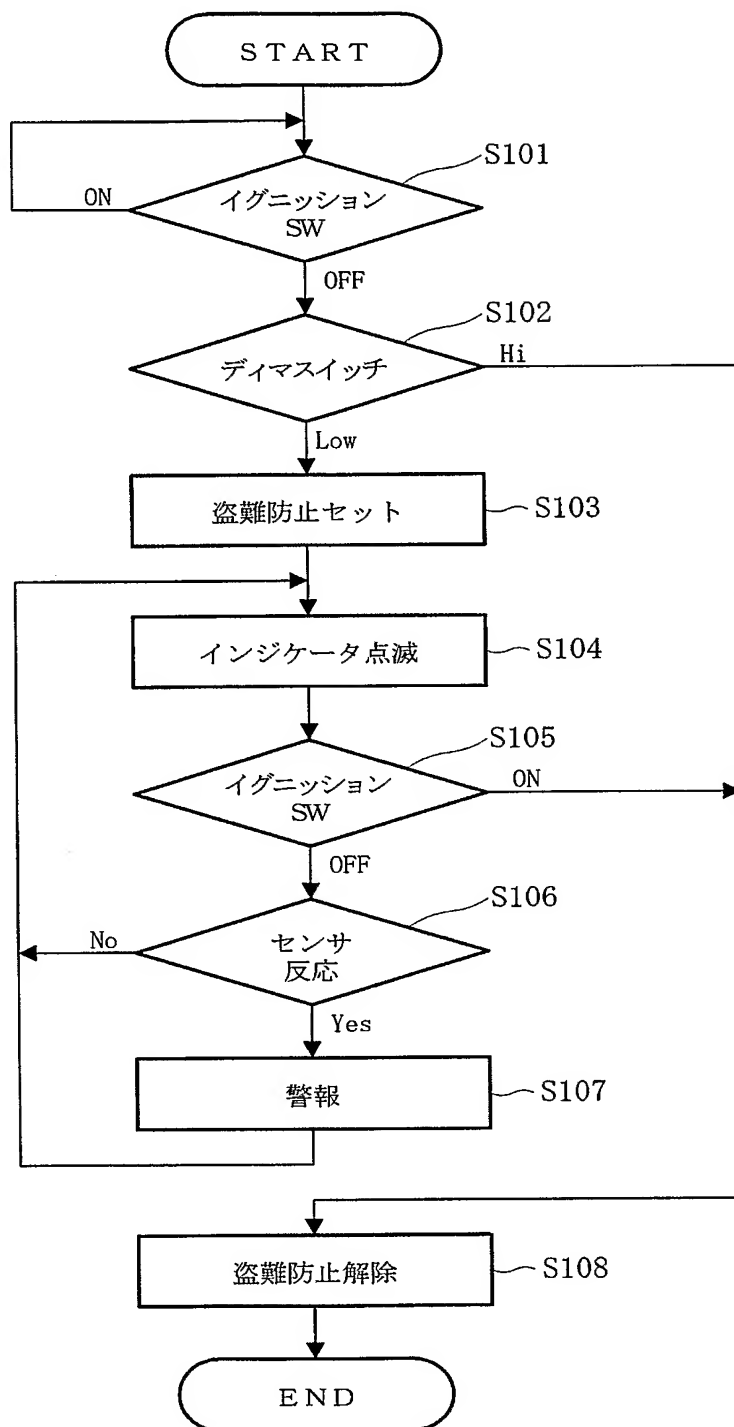


【図 4】

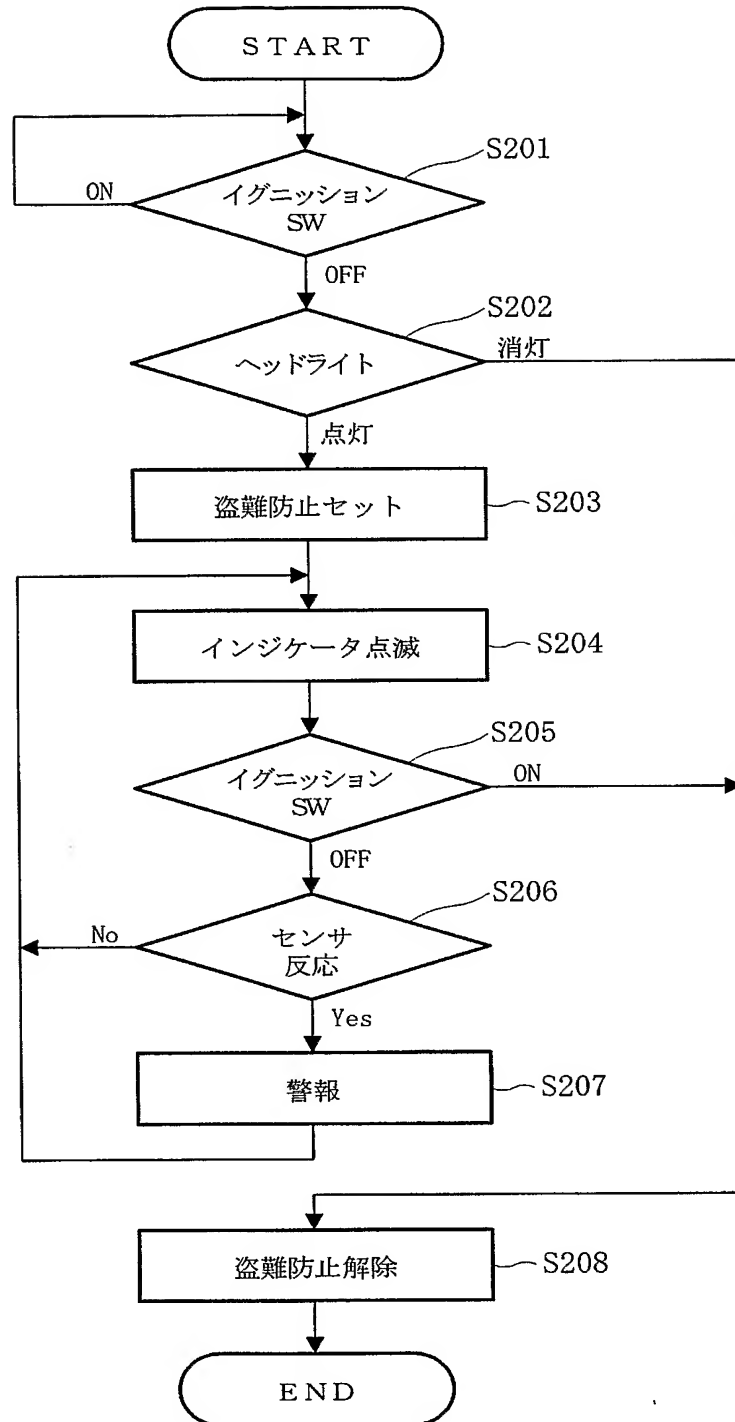

【図 5】

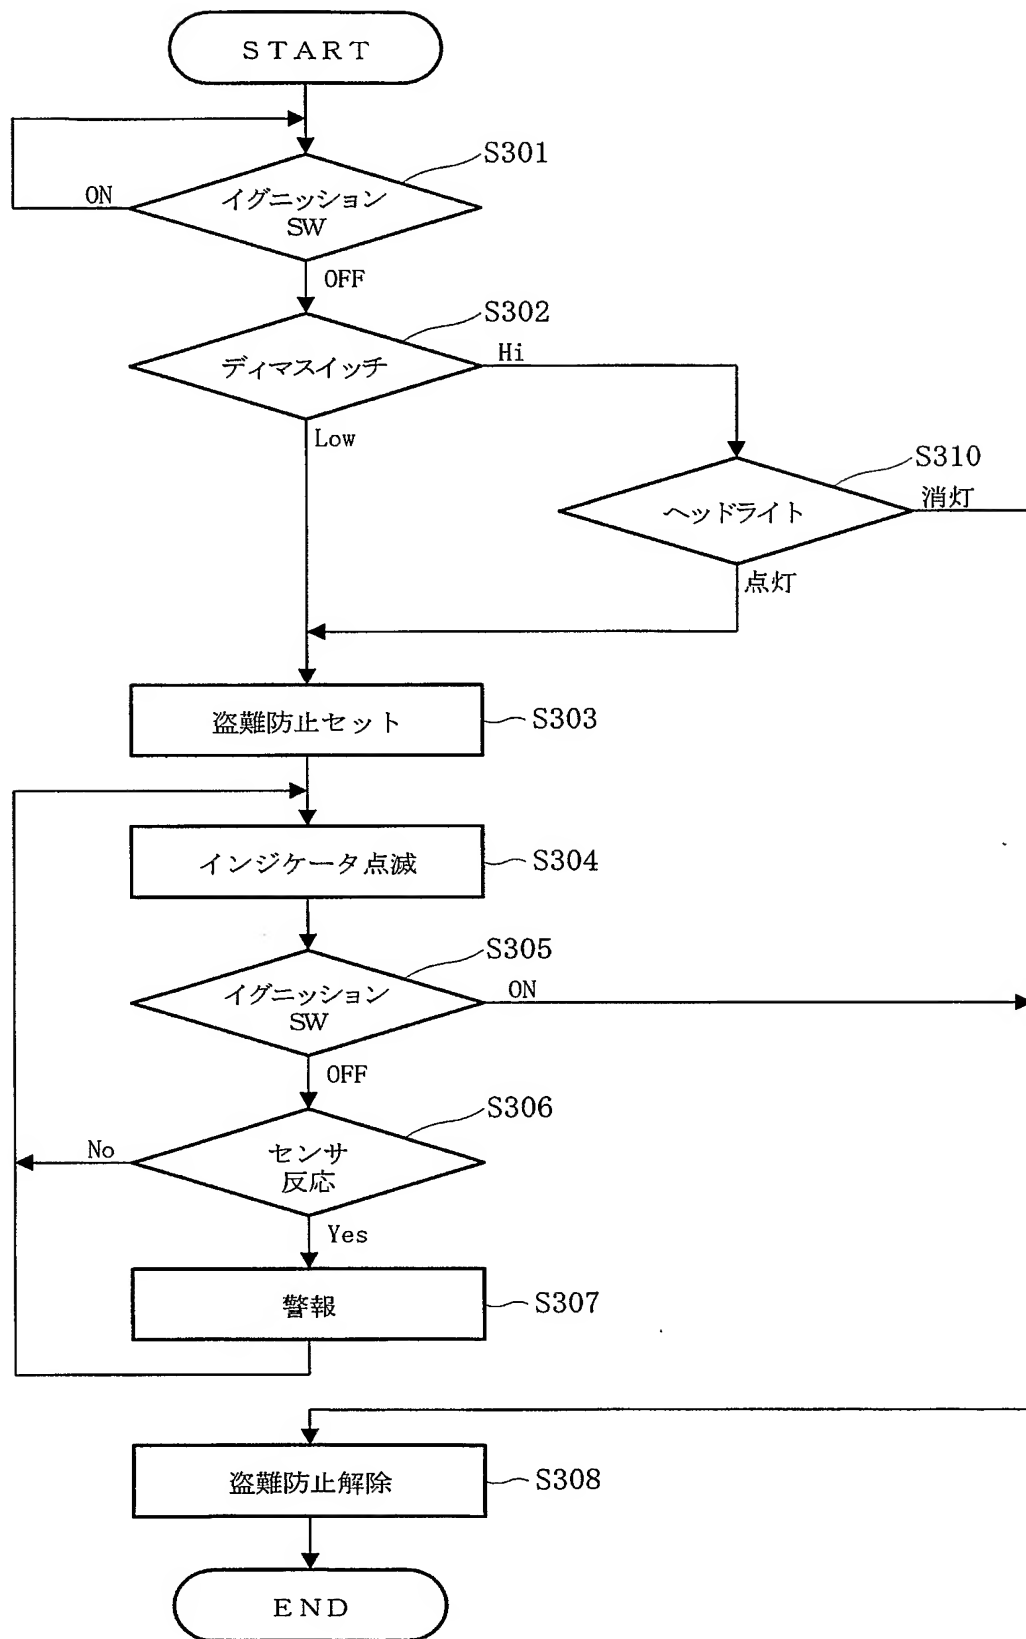

【図 6】

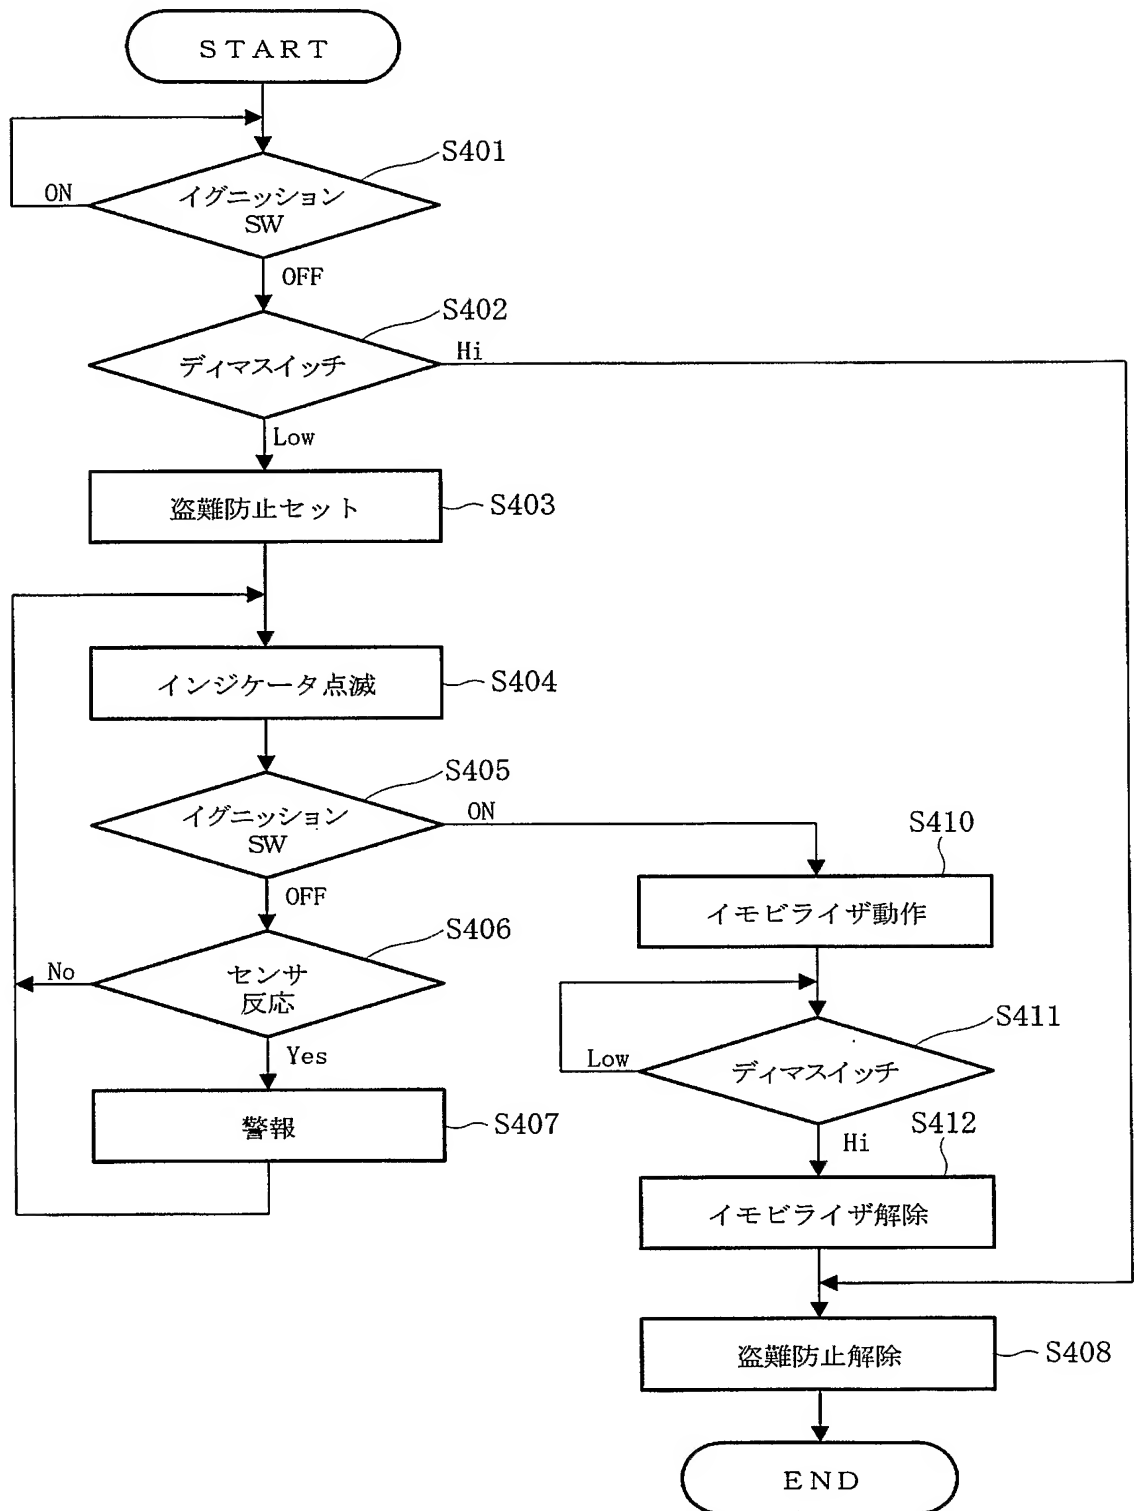

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

警戒状態にするか否かを容易に決めることができ、不用意な警報の発生やエンジンの不始動を防止でき、また、運転者の嗜好等に合わせて警戒状態にするか否かの選択の設定が容易にできる車両盗難防止装置を提供することにある。

【解決手段】

警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方を有し、ディマスイッチがハイポジション状態又はローポジション状態のいずれかの状態で、車両のイグニッションスイッチをOFFしたとき、警報手段とイモビライザ手段との少なくとも一方がセットされて警戒状態となることを特徴とする。

【選択図】 図2

特願 2 0 0 4 - 0 4 8 0 0 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[5 0 4 0 7 2 0 6 0]

1. 変更年月日

2 0 0 4 年 2 月 2 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県浜松市入野町 1 6 4 1 7 の 1

氏 名

鈴木 學